
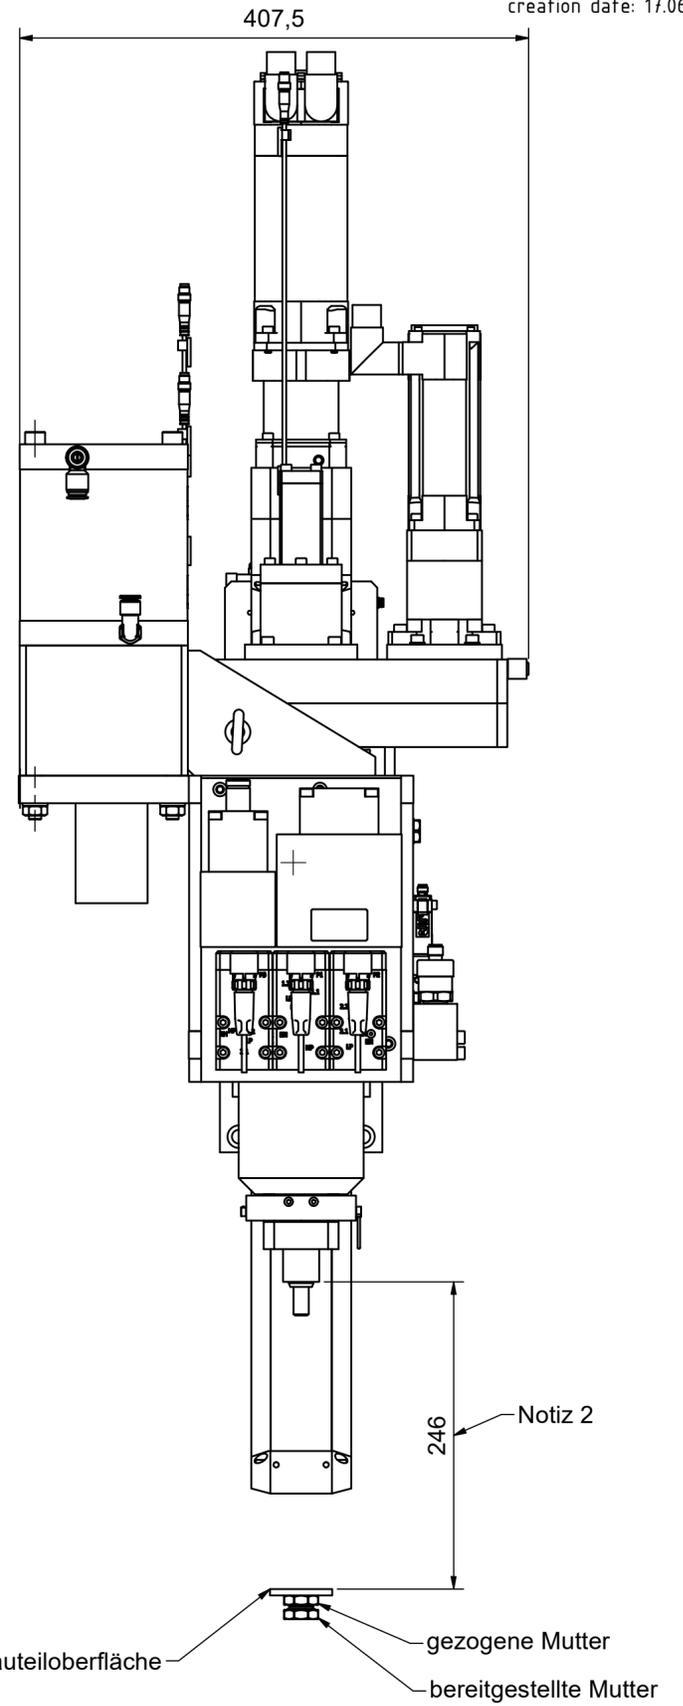
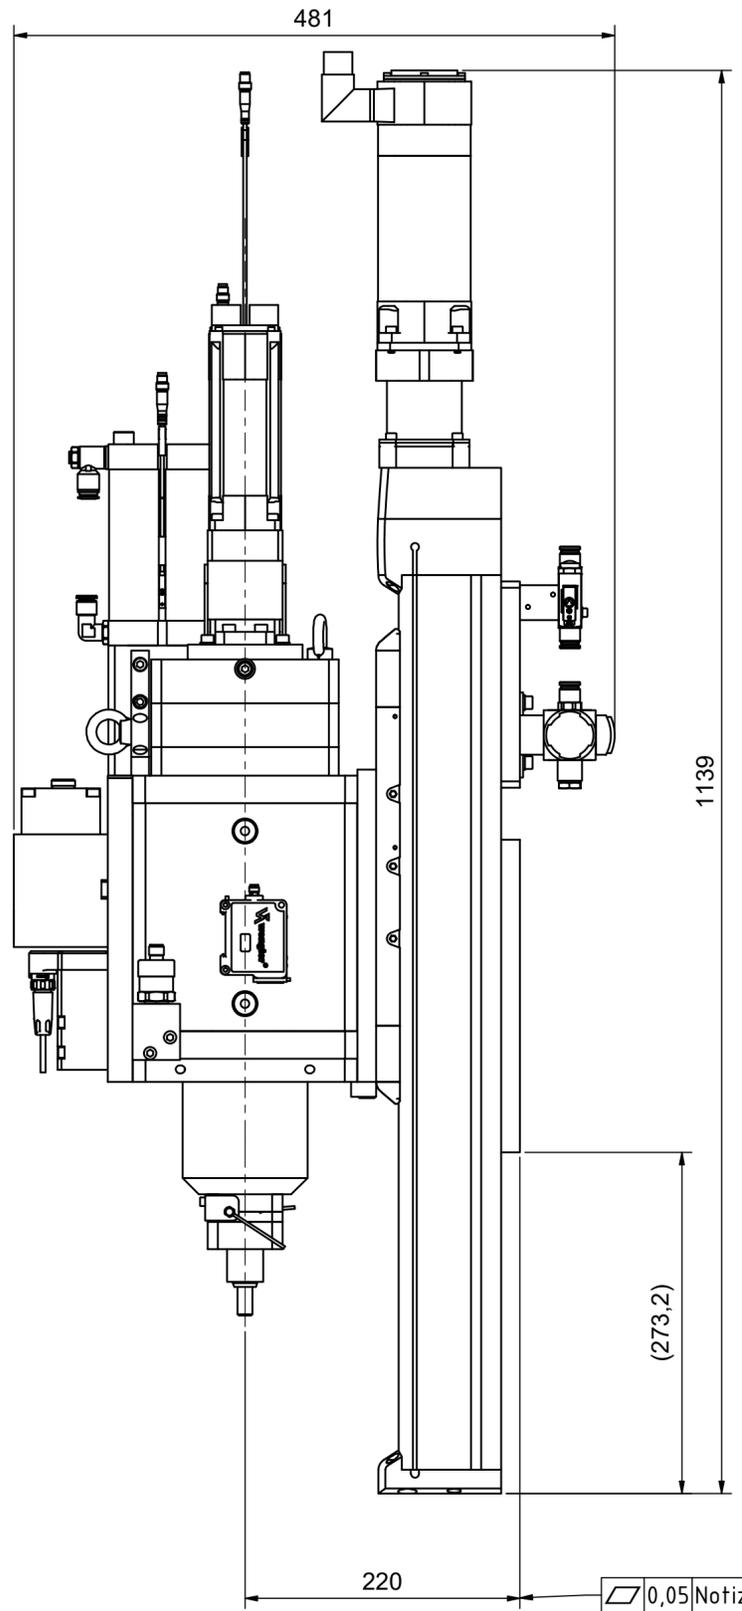


SPU (80kN)

creation date: 17.06.2025

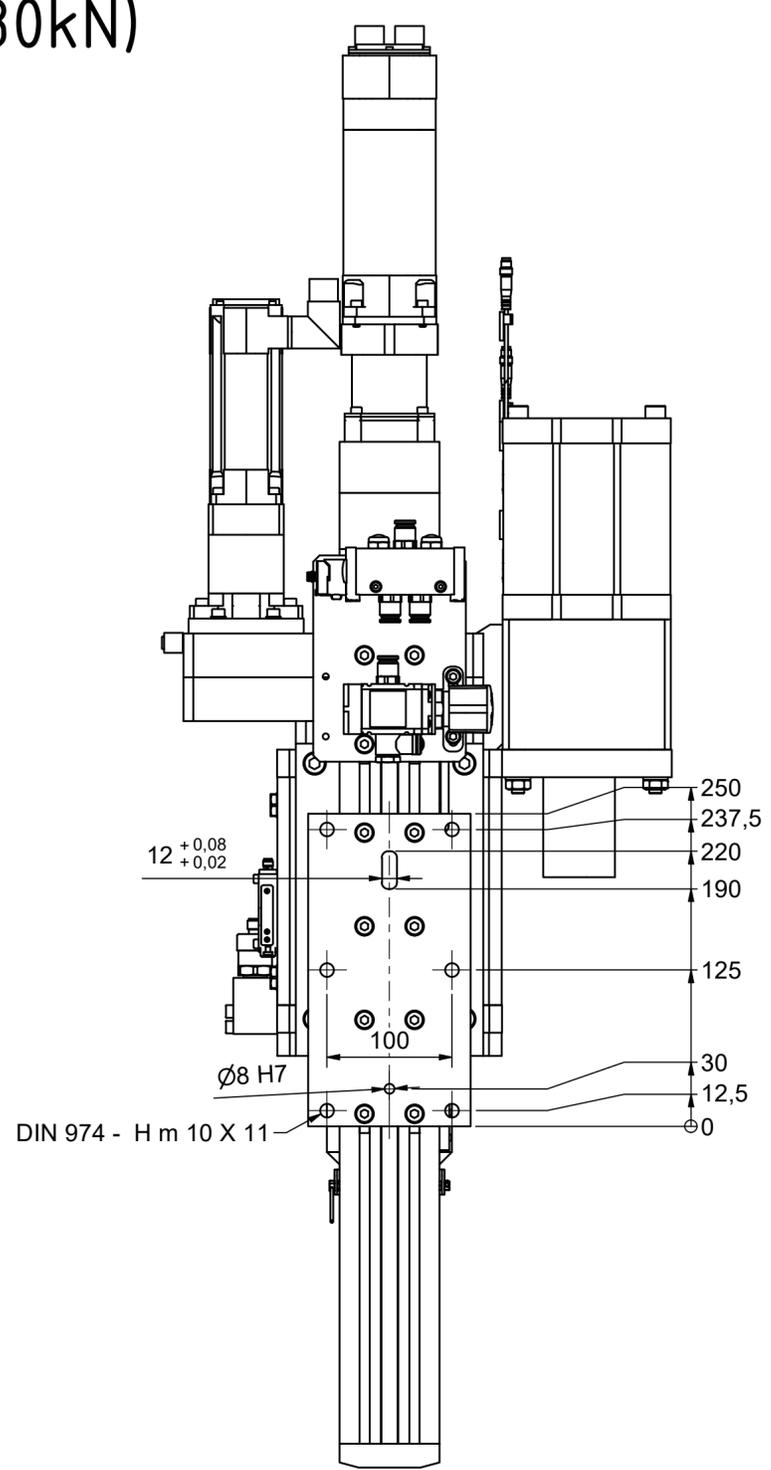

Notiz 1: Befestigungsfläche muss eben sein
 Notiz 2: Kann durch Länge von Linearachse verändert werden
 Notiz 3: Ausgleich der Positioniergenauigkeit bis zu ± 1 mm je nach Fase am Verbindungselement

STÖGER AUTOMATION weist darauf hin, dass das abgebildete Modell nur beispielhaft ist und je nach Anwendungsfall in Form und Abmessungen abweichen kann
 Gewicht: 115kg